


Общая гидравлическая схема установки AC8000S

Желтым цветом выделены электроприводные элементы гидравлической схемы

Коричневым цветом выделены пассивные элементы гидравлической схемы

Зелёным цветом выделены электрические клапаны

Синим и красным выделены датчики давления

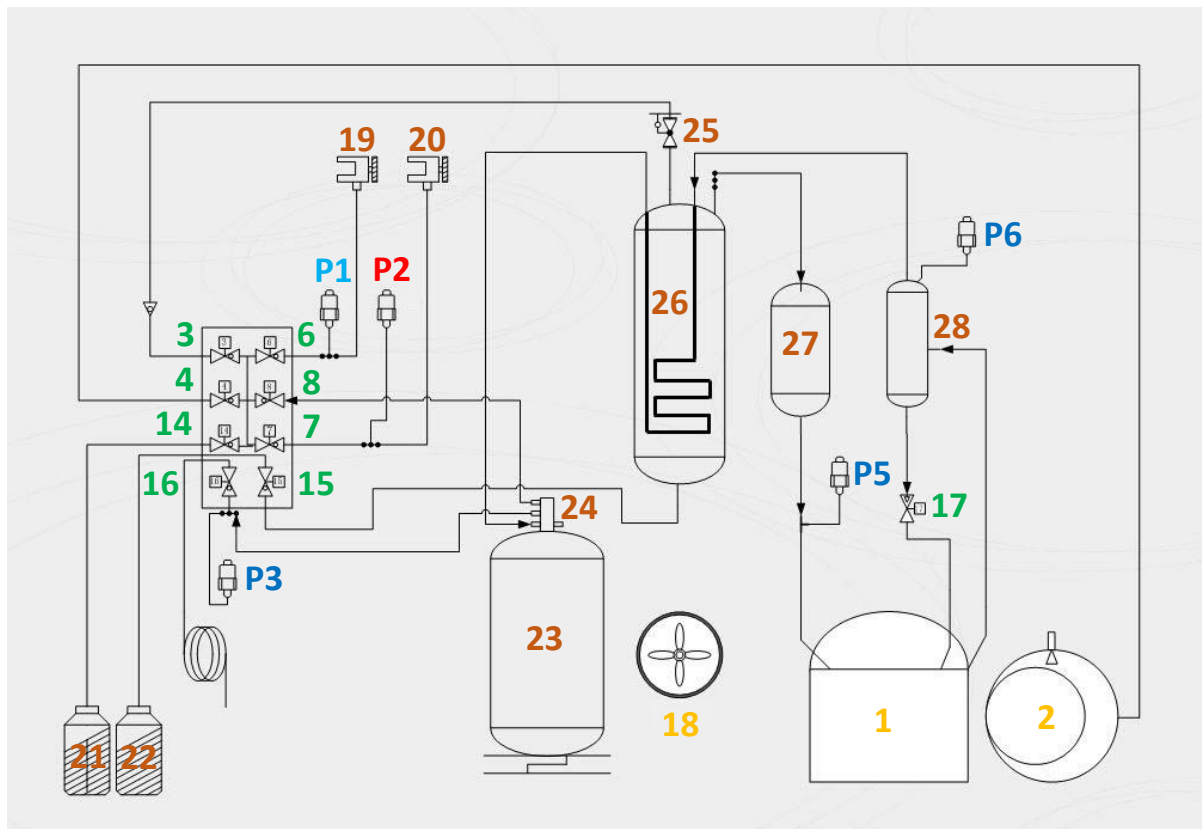

- 1 – Компрессор
- 2 – Вакуумный насос
- 3 – Клапан подачи фреона на расширительный клапан масляного сепаратора
- 4 – Клапан патрубка на вакуумный насос
- 6 – Входной клапан шланга Низкого давления
- 7 – Входной клапан шланга Высокого давления
- 8 – Клапан заправочного шланга рабочего баллона
- 14 – Клапан заправочного патрубка ёмкости нового масла
- 15 – Клапан слива отработанного масла в ёмкость отработанного масла
- 16 – Клапан сброса неконденсируемых газов из рабочего баллона
- 17 – Клапан выравнивания давления между магистралями всасывания и нагнетания компрессора
- 18 – Вентилятор охлаждения
- 19 – Быстроразъёмные соединители синего шланга Низкого давления
- 20 – Быстроразъёмные соединители красного шланга Высокого давления
- 21 – Емкость нового масла
- 22 – Емкость отработанного масла
- 23 – Рабочий баллон
- 24 – Коллектор рабочего баллона
- 25 – Расширительный вентиль
- 26 – Маслоотделитель Основной
- 27 – Фильтр
- 28 – Маслоотделитель Компрессора