

Восстановление данных калибровки датчиков из резервной копии

В случае возникновения следующих неисправностей установки:


1. Не корректные показания датчиков давления
2. Весы старого или нового масла показывают не корректные значения веса масла
3. Весы рабочего баллона показывают не корректный вес хладагента

Для проведения процедуры восстановления данных калибровки датчиков, из резервной копии, необходимо произвести следующие действия:

1. В ждущем режиме нажмите кнопку «Помощь»



2. В открывшемся меню выберите пункт «Настройка»

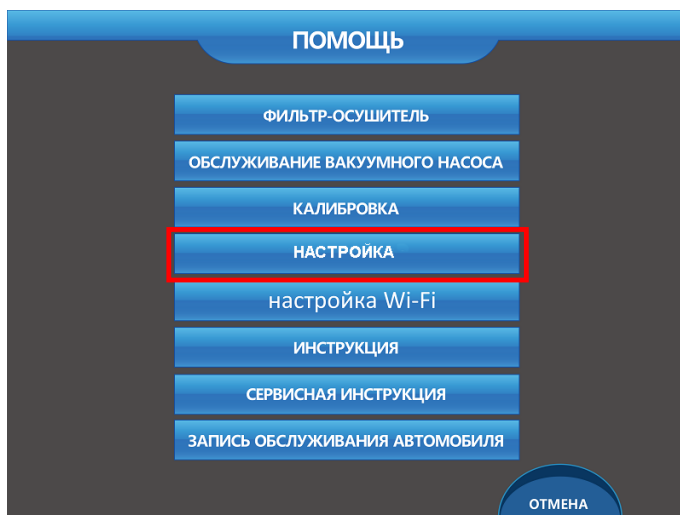

3. После чего вы перейдёте в раздел «Информация» Далее необходимо записать или сфотографировать серийный номер (21112999), и щёлкнуть по полю пароля:

ИНФОРМАЦИЯ

Program update

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ:

ТЕЛЕФОН:

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: 21112999

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 2021-11-29

FLASH→SD ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ ПОЖАЛУЙСТА SD→FLASH

ПОДТВЕРДИТЬ ОТМЕНА

В открывшемся окне введите составной пароль для данной операции: 87 + сер номер, в данном примере это 8721112999, далее нажмите «enter»

8721112999

enter

4. Для восстановления калибровок из резервной копии щёлкните по надписи «CD→FLASH»

ИНФОРМАЦИЯ

Program update

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ:

ТЕЛЕФОН:

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА:

FLASH→SD ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ ПОЖАЛУЙСТА SD→FLASH

ПОДТВЕРДИТЬ ОТМЕНА

После чего данные всех ранее проведённых калибровок будут восстановлены.

Что бы выйти из данного режима нажмите «Подтвердить»

ИНФОРМАЦИЯ

Program update

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ:

ТЕЛЕФОН:

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА:

FLASH→SD

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ
ПОЖАЛУЙСТА

SD→FLASH

ПОДТВЕРДИТЬ

ОТМЕНА